


## Kergpaneel SP2B PU

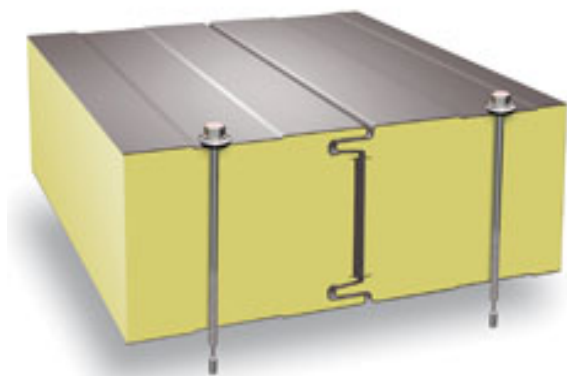

Oma madala soojusjuhtivusnäitaja ja õhutiheda liitekujundusega pakub **energiatõhus** polüuretaantäitega (PUR) paneel märkimisväärset küttekulude kokkuhoidu.

See õhuke paneel võimaldab suurel määral kokku hoida ka veo- ja ehituskuludelt.

### Kasutusala:

- välisseinad
- siseseinad
- laed

Kliendi projektide kiiremaks valmistamiseks on kergpaneelide projekteerimis- ja paigaldusteenus Ruukki pakkumispaketi oluline osa.

Aitame teil välja valida sobivaimad tooted, projekteerida need teie ehitisse ning otsustada paigaldus- ja hooldusviiside üle, et tagada hoone pikaajalisus.

## Üldandmed

<b>Isolatsioonimaterjal:</b>	PUR (polüuretaan)
<b>Mooduli laius / kogulaius (mm):</b>	1100/1122
<b>Pikkus (m):</b>	0,5–18,5
<b>Väliskihi paksus (mm):</b>	0,5
<b>Sisekihi paksus (mm):</b>	0,40 (0,50)
<b>Tuletundlikkus:</b>	B-s3, d0

### Tehnilised andmed paneeli paksuse alusel


Paksus (mm)	40	60	80	100
Kaal (kg/m <sup>2</sup> )	10	11	11,5	12
Soojusjuhtivus (W/m <sup>2</sup> K)	0,5	0,35	0,26	0,21
Heliisolatsioon Rw (dB)	24	24	24	24
<b>Tulemüürikindluse väärtused ja maksimaalne sildeava horisontaal-/vertikaalsuunas (m):</b>				
EI15	-	-	-	11,3/4
EI15 (roostevaba teras)	-	8,6/4	8,6/4	8,6/4
EW30	-	-	4/4	4/4

## Pinnakatted ja värvid


### Pinnakatted

Standardne pinnakate välis- ja sisepindadele	Soovituslik pinnakate välispindadele	Soovituslik pinnakate sisepindadele	Soovituslik materjal sisepindadele
Korrosiooniklassid C1–C3	Korrosiooniklassid C1–C3	Korrosiooniklassid C1–C3	Korrosiooniklassid C1–C5–M
Polüester (25 µm)	PVDF (27 µm)	PVC-laminaat (120 µm)	Roostevaba teras
		PET (55 µm)	


### Standardvärvid



**RAL 9002 Grey white**  
Sise- ja välispind




**RAL 9010 Pure white**  
Sise- ja välispind



**RAL 9006 White aluminium**  
Välispind



**RAL 9007 Grey aluminium**  
Välispind



**RAL 7035 Light grey**  
Välispind



**RAL 3013 Tomato red**  
Välispind



**RAL 1015 Light ivory**  
Välispind



**RAL 5005 Signal blue**  
Välispind



**RAL 6011 Reseda green**  
Välispind



Välispind

## Pinnaprofileeringud



**P Kohrutatud pind**

Standardne välispinnale.



**L Lineeritud pind**

Standardne välis- ja sisepinnale.



**M Mikroprofileeringuga pind**

Standardne välispinnale.




**F Sile pind**

Lisavalik välis- ja sisepinnale.

## Lisatarvikud

Kergpaneeli lisatarvikuteks on katteliistud, aluvööd, akna ja uksepiidapostid, kinnitusvahendid, tihendid jne.

Need lisatarvikud tagavad kiire paigalduse, kindlad kinnitused, tihedad liited ning välis- ja siseseinte kena väljanägemise samuti sobiva liite erinevate katusekonstruktsioonidega.



## Juhendid

Kasutus- ja paigaldusjuhend sisaldab järgmist teavet:

- pakkimine
- transport ja mahalaadimine
- hoiustamine
- paigaldamine

Hooldusjuhised sisaldavad järgmist teavet:

- pindade puhastamine
- värvimine

## Tellimine ja tarne

### Sertifikaadid ja heakskiidud

- Kvaliteedisertifikaat ISO 9001:2000
- Ühilduvusdeklaratsioon
- CE vastavus standardile EN 14509
- Tehniline heakskiit AT-15-7909/2009
- Hügieenisertifikaat H K/B/0667/01/2009

- Meie müük ja tehniline tugi annavad teile meeeldi lisainfot. Kontaktid leiate [www.ruukki.ee/kontaktid](http://www.ruukki.ee/kontaktid)

Informatsioon meie koduleheküljel on hoolikalt kontrollitud. Me ei vastuta siiski võimalike vigade või andmete vales rakendamisest põhjustatud otsese või kaudse kahju eest. Jätame endale õiguse teha muudatusi.

Copyright © 2012 Rautaruukki kontsern. Kõik õigused kaitstud.

Ruukki, Rautaruukki, More With Metals ja Ruukki tootenimed on Rautaruukki kontserni kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.