

Spetsiaalne Gram kontrollpaneel LED-näidikuga.
Võimalus saata infot arvutisse (lisaseade; v.a. -40°C)

Akustiline ja visuaalne häiresignaali
hakkab tööle, kui sisetemperatuur ületab lubatud piirväärtused või kui uks on lahti ununenud

Automaatsulatus
automaatne sulatusrežiim koos sulatusvee automaatse aurustumisega


E-sensor
Lisaandur, mis võimaldab mõõta temperatuuri hoiustatavas aines või selle simulatsioonis

Sisustus
Laias valikus mitmekesine sisustusvarustus vastavalt kliendi soovile

Välisviimistlus
1) Värvitud valge
2) alumiinium / rv teras
3) roostevaba teras

Siseviimistlus
1) alumiinium / rv teras
2) roostevaba teras

Lukustatav uks

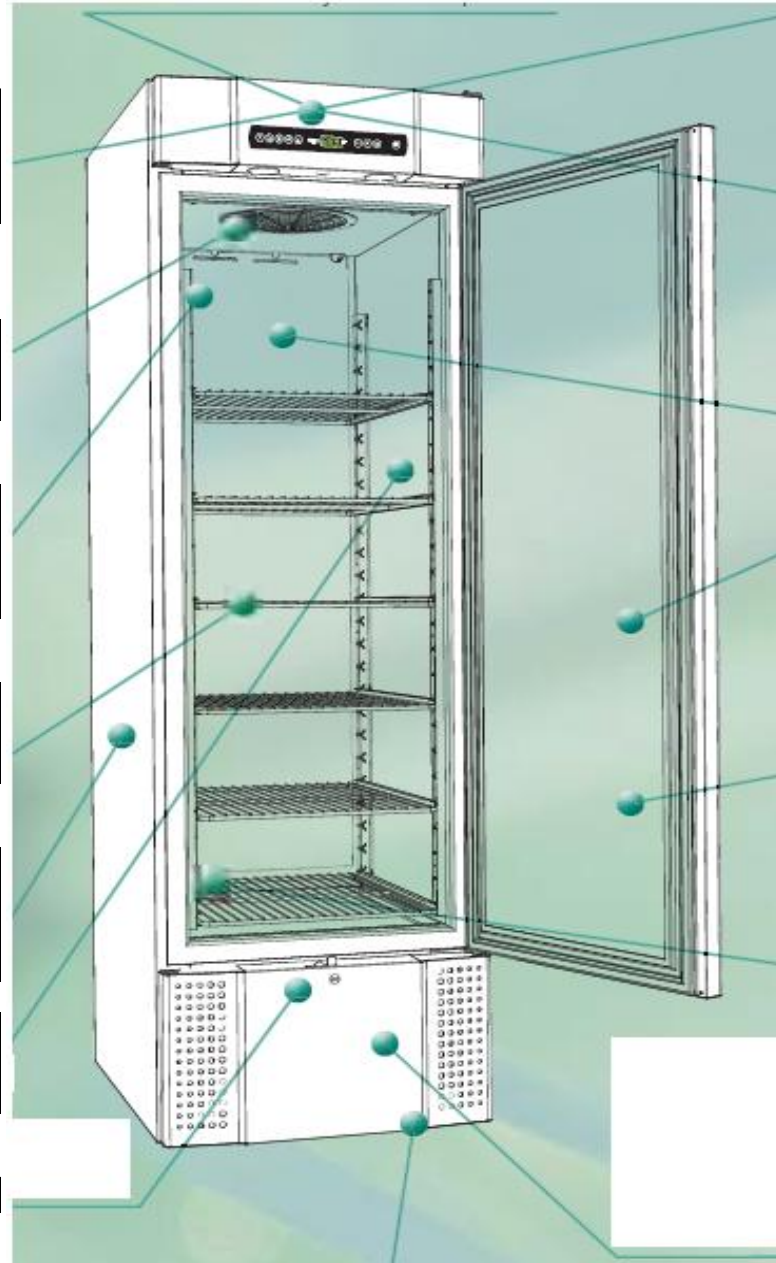

Rattad
varustatud lukustatavate süvistatud ratastega

Häire registreerimine
Info kõrgeima ja madalaima temperatuuri kohta

Sõltumatu väljund
võimalus info ja häirete edastamiseks (näiteks kõrvalruumi)

Ainulaadne Gram õhuringlussüsteem
tõhus õhuringlus tagatakse spetsiaalse sisse ehitatud tagaseina ja ventilaator-süsteemi abil

Umüks
on standardvarustus,
lisavarustus - klaasuks (osadel mudelitel)

ATEX
seade on tunnustatud sädemekindlaks vastavalt Euroopa määrusele 94/9/EC nii sise- kui ka välisviimistluselt

Läbiviik lisasensoritele

Suure võimsusega külmutusargegaat
kindlustab seadistatud temperatuuri kiire taastumise